


DÜŞÜK SÜRTÜNMELİ SIMMERRING® ŞAFT KEÇELERİ



Standart Simmerring Şaft Keçesi



Düşük Sürtünmeli Simmerring Şaft Keçesi (LFS)



Standard Simmerring
Şaft Keçesi profil karşılaştı-
rması

Enerji Tasarruflu Simmerring Şaft Keçesi (ESS®)




MÜŞTERİ İÇİN DEĞERİ

- ACM 380 DF: klasik ACM'ye kıyasla daha iyi gevşeme özellikleri ve daha geniş sıcaklık aralığı (-40 °C ila 175 °C)
- Geleneksel sızdırmazlık dudağı profiline kıyasla daha düşük sürtünme: %15 ile %20
- Yüksek sıcaklıklara yönelik özel ACM sayesinde FKM keçelere kıyasla daha düşük fiyat
- Yüksek hız ve yüksek sıcaklık uygulamaları için daha uygun
- ESS'ye kıyasla montaj sırasında daha az hassasiyet

YENİ YÜKSEK SICAKLIK ACM

Yüksek sıcaklık ACM 380 DF bileşiğinin avantajları:

- Daha iyi gevşeme özellikleri ve daha geniş sıcaklık aralığı (-40 °C ila +175 °C)
- Şanzıman ve akslara yönelik yeni nesil yağların katkı maddeleri ile mükemmel uyumluluk
- AB yönetmelikleri ve REACH gibi mevcut çevre koruma gerekliliklerine uygun






ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

LFS ve ESS'nin standart Simmerring® keçesiyle karşılaştırmalı özellikleri

	Standart Simmerring Şaft Keçesi	Düşük Sürtünmeli Şaft Keçesi (LFS)	Enerji Tasarruflu Şaft Keçesi (ESS)
Sürtünme	İyi	Çok iyi	üstün performans
Yüksek Hız / Yüksek Sıcaklık	İyi	Çok iyi	üstün performans
Kirlilik	Çok iyi	Çok iyi	Düşük
Montaj	üstün performans	üstün performans	Dudak yönünde daha iyi performans / dudak yönüne karşı düşük performans
Hava Sızıntısı (hat sonu testi)	üstün performans	üstün performans	Düşük*

*Yalnızca belirtilen montaj hattına sahip giriş keçeleri için

Düşük Sürtünmeli Simmerring Şaft Keçeleri, geleneksel sızdırmazlık dudağına kıyasla (AT ve LFS) %15-20 daha düşük sürtünme gösterir.

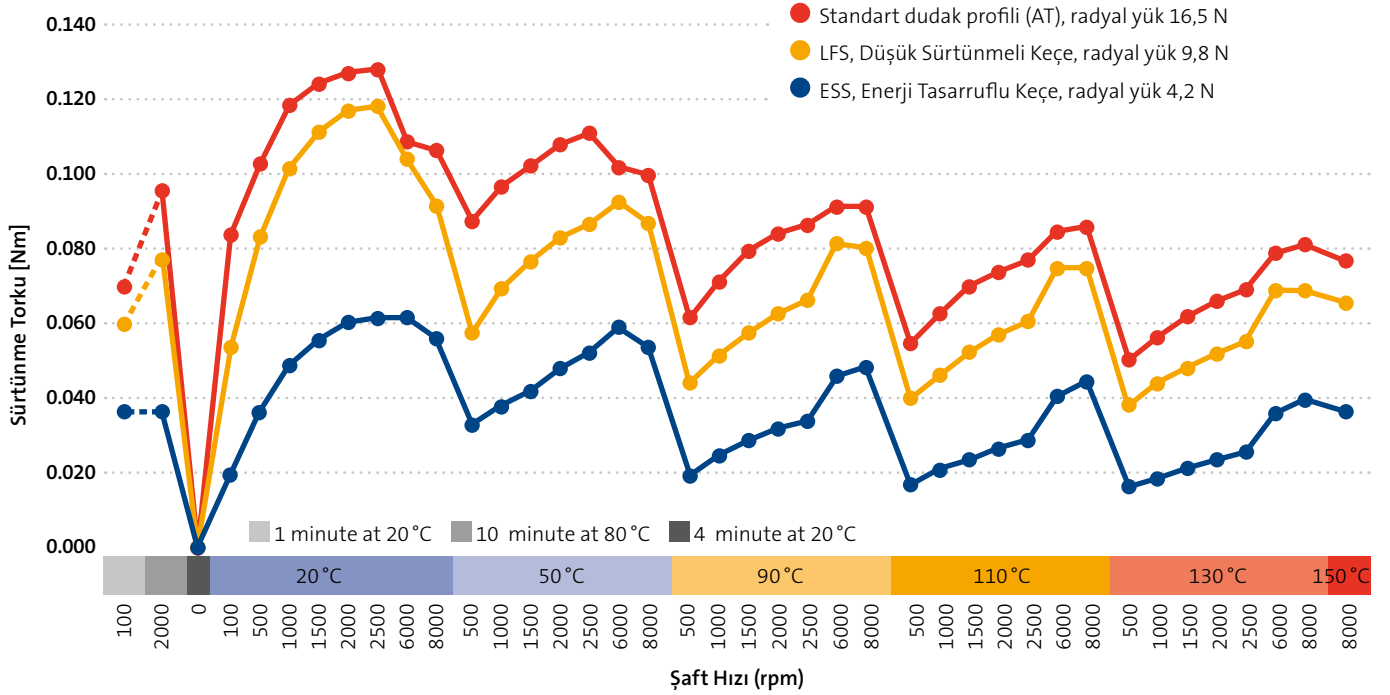

Burada yer alan bilgilerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır ancak bunların doğruluğu veya herhangi bir amaca uygunluğu konusunda hiçbir beyan garantisi verilmemektedir. Burada sunulan bilgiler laboratuvar testlerine dayanmaktadır ve nihai ürün performansını göstermeyebilir. Tüm testler ve son ürün performansı kullanıcının sorumluluğundadır.

www.fst.com